


NAÚTICO

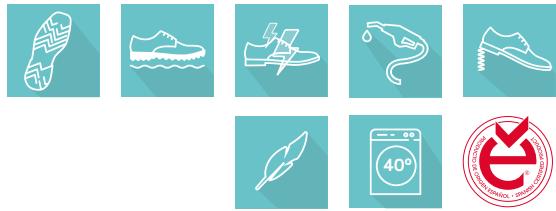

LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zapatilla tipo náutico con cierre de cordones. Corte de microfibra técnica transpirable, forrado interiormente de microfibra técnica y collarín acolchado para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltos.

F0 = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure type nautique avec fermeture en lacets. Tige en microfibre technique respirant, doublure intérieure matelassée en matériel technique, collier matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à bout arrondi. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée de matériel textile sur mousse de polyuréthane thermoformage avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhérence au sol. Lavable à machine jusqu'à 40°.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

F0 = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Deck shoe with laces. Upper breathable technic microfiber lining and padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate the evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant + nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

F0 = oil resistance of the sole.

DE Boatshoes zum Schnüren. Schnitt aus schwitzfähiger Mikrofaser, Futter aus Mikrofaser und am Knöchel gepolsterter Hinterriemen um Reibungen zu vermeiden. Gerade Leiste mit abgerundeter Vorderkappe. Ausreichend harte Hinterkappe um das Fersenbein zu halten. Gepolsterte Innensohle aus Textil, auf antibakteriellem, thermoplastischem Polyurethan mit Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profildgestaltung, abgerundeten und großen Rillen um die Flüssigkeitsverdrängung zu verbessern. Maschinenwaschbar bis 40°.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

F0 = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



ANTI-DESЛИZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

EXTRA LIGHT®

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46



Scanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian